



Sisteme de învelitori metalice NOVATIK


NOU

Novatik

20 ANI GARANTIE

Componența Novatik

Tigla Novatik este prima tiglă metalică în panouri mici produsă în România. Oțelul din care sunt produse tigile Novatik este stabil, rezistent și sigur. Oțelul cu acoperirea Colofer® - marca înregistrată a VoestAlpine - are grosimea de 0,5 mm și protecție de ZnMg de 120 gr/m². Aliajul ZnMg este foarte stabil în condiții de ceată salină și asigură o rezistență sporită la coroziune (atât pentru suprafața foii cât și pentru marginile de tăiere sau găuri).

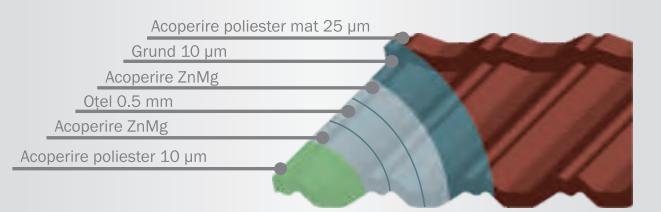

Profilul distinct al modulelor Novatik asigură o mare stabilitate întregului acoperiș, iar tonurile de culoare sunt perfect armonizate.

Black Matt
(RAL 9005)

Brown Matt
(RAL 8017)

Brick Matt
(RAL 8004)

Sistemul Novatik – produs în România – prezintă o serie de avantaje care îl recomandă atât pentru construcții noi cât și pentru renovări.

Profil distinct.

Designul tiglei Novatik a fost creat astfel încât să asigure aspectul unei tigle ceramice având totuși o formă originală.



Dimensiunile au fost alese special pentru a crea o serie de avantaje:

- manipulare și depozitare facilă
- spațiu redus de depozitare
- mijloace de transport de gabarit redus (acces facil în mediu urban)
- diminuarea pierderilor tehnologice în special la acoperișurile cu o arhitectură complexă.

Greutate redusă.

Designul optim al tigelerelor și greutatea redusă a acestora garantează buna funcționare a acoperișului și funcția de siguranță a acestuia. Dacă se ține cont de acest lucru încă din stadiul de proiect, se pot realiza economii substanțiale la șarpantă și la structura de rezistență a casei.



Avantajele unui sistem modern

Sistem de fixare solid.
Fixarea modulelor de tiglă se realizează prin cuie în planul acoperișului. Detaliile de montaj sunt foarte sigure și nu necesită accesoriu numeroase. Sistemul de fixare în planul acoperișului și suprapunerile perfecte ale modulelor fac din acoperișul Novatik unul dintre cele mai sigure sisteme de învelitori de pe piață.



Montaj facil.


Modelul este simetric și permite suprapunerile modulelor în ambele sensuri (de la stânga la dreapta sau de la dreapta spre stânga) facilitând montajul și reducând timpul de instalare.



Avantajele unui sistem modern

Program complet de accesoriu

Novatik oferă un program complet de accesoriu pentru acoperișuri: ventilări sanitare, ventilări de câmp, parazăpezi, grile de ventilație. Utilizarea corectă a accesoriilor asigură o ventilară și o etanșeitate perfectă acoperișului și completează aspectul estetic al acestuia.

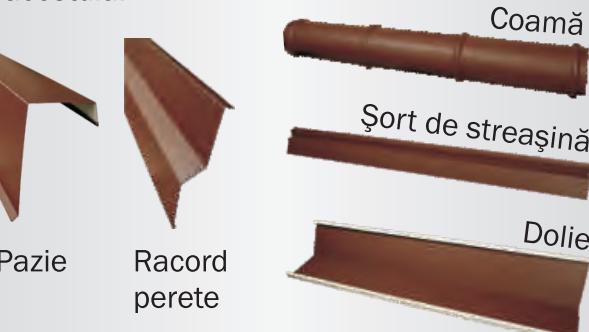

Garanția siguranței

Protectia oferita de acoperirea de ZnMg asigura un inalt grad de rezistență la coroziune de 4 ori mai mare față de oțel galvanizat în diferite climale de exploatare. În condițiile unui montaj corect, oferim o **garanție a sistemului de 30 de ani** în sistem pro-rata. Te poți bucura de un acoperiș sigur, solid, cu o estetică deosebită pentru o lungă perioadă de timp.



Informații tehnice

Novatik – un acoperiș elegant, solid și eficient potrivit pentru clădiri noi sau renovări.



Informatii tehnice:

Lungime modul	1340 mm
Lungime utilă modul	1260 mm
Lățime utilă modul	370 mm
Număr module/m ²	2,15 module
Pantă acoperiș	Min 12°
Materie primă	Oțel 0,5 mm
Strat de protecție	ZnMg 120 gr/m ²
Acoperire	Colofer mat rugos – 35 microni
Greutate/m ²	5,14 kg / m ²